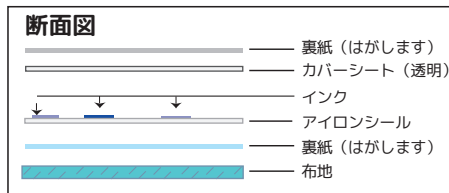


IRON PRINT SEAL

使用方法

このセットに含まれる用紙

アイロンシール 3枚
この用紙に印刷しますカバーシート 3枚
印字のない面を
貼り合わせます仕上げシート 1枚
光沢面を使います
繰り返し使用可能

1



2



3



4



5



6




7



8



9



STEP 1

お好みの画像をアイロンシールの表面（何もかかれていない面）に正像でプリントし、10分以上放置してインクを乾燥させます。
※転写タイプではありませんので画像は反転させないでください。
※お急ぎの場合はドライヤー等を使って乾かしてください。

STEP 2

断面図のようにアイロンシールの絵の上にカバーシートの印字のない面を重ね、アイロンで2枚をなるべく空気が入らないように貼り合わせます。
※アイロンの温度は中温で、全体に均一に圧力をかけます。
(1カ所5秒を2回、全体重をかけて)

STEP 3

紙が完全に冷めてからカバーシートの裏紙（グレーの印字）を剥がします。
※剥がしにくい場合はハサミを入れると裏紙が剥がしやすくなります。

STEP 4

印刷面に仕上げシートを乗せ、白いモヤが消えるまでアイロンでプレスします。
※アイロンの温度は高温で、全体に均一に圧力をかけます。
(1カ所5秒を2回、全体重をかけて)
※仕上げシートは指定の面にアイロンをあててください。
表裏を間違えるとプリントが破れる恐れがありますのでご注意ください。

STEP 5

完全に冷めてから仕上げシートを外します。
白いモヤが残っている場合はSTEP4を繰り返します。

STEP 6

アイロンシールの裏紙(青の印字)を剥がします。
※剥がしにくい場合は余白部分をハーフカット(裏紙だけを切る)すると剥がしやすくなります。

STEP 7

不要な余白部分をカットします。
これでプリントシールの完成です。

STEP 8

Tシャツにシールを配置し、仕上げシートを乗せ、全体重をかけてプレスします。
※アイロンの温度は中温～高温で、全体に均一に圧力をかけます(1カ所5秒を2回、全体重をかけて)
※仕上げシートは指定の面にアイロンをあててください。
表裏を間違えるとプリントが破れる恐れがありますのでご注意ください。

STEP 9

完全に冷めてから、仕上げシートをはずせばオリジナルプリントのできあがり！



STEP3の段階では白く濁っていても大丈夫



光沢のある仕上がりになります

《各社プリンターの設定》

メーカー名	用紙設定	印刷モード
CANON	普通紙	きれい
EPSON	普通紙	きれい
brother	普通紙	最高画質

※詳しくはそれぞれのプリンターの説明書をご参照ください。
※EPSONの全色顔料インクは熱により色が黄色く変化します
のでご注意ください。
※印刷する画像によっても適切な設定が変わります。滲みが出る場合は印刷モードを下げる、かすれがでる場合は印刷モードを上げるなどして最適なモードでお使いください。

【アイロンプリント用紙姉妹品】



黒・白共用
アイロンプリントシール
商品コード：IPSOSA4

淡色生地用
アイロン転写シート
商品コード：IJCRA4

商品紹介ページ
作り方説明動画も
こちらにあります



《アイロンプリントシール取り扱い上の注意》

- ・アイロンプリントシールはインクジェットプリンター専用用紙ですので、それ以外のプリンターでは使用しないでください。
- ・プリント作業にあたっては、付属の取扱説明書ならびに注意事項をよく読んでからご使用ください。
- ・万全を期してはありますが、インクの使い方によっては洗濯時に多少色落ちする場合があります。ご了承ください。
- ・アイロンの使用は危険ですので、お子様は必ず保護者立ち合いの下で作業してください。
- ・残った用紙は空気に触れないように袋に戻し、直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。